


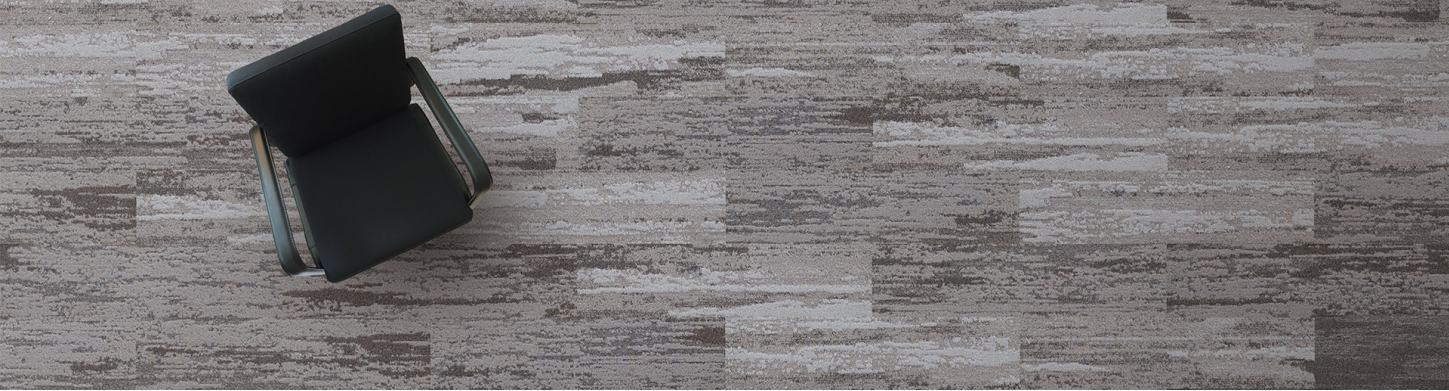

# SUPERNOVA COLLECTION

## 技术参数

|       |                                          |        |                                       |
|-------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 产品名称: | Spacewalk100                             | 结构:    | 高低圈&剪毛                                |
| 尺寸:   | 25cm × 100cm                             | 纱线:    | VOXFLO®认证尼龙                           |
| 针距 :  | 1/10"                                    | 针密:    | 11 per inch                           |
| 绒重:   | 21 oz/yd2                                | 平均绒高:  | 4.0 ± 0.5 mm                          |
| 底背:   | EcoAce-Bac                               | 人流量:   | 商用-重度使用                               |
| 抗菌性:  | Ultra Fresh® 抗菌处理                        | 阻燃:    | ASTM E 648 Class I, GB8624-2012 B1(C) |
| 烟密度:  | ASTM E 662 Less than 450, GB/T 8627-1999 | 抗静电性能: | AATCC-134 ≤ 3.5kV, GB/T 18044-2008    |

## 铺装方式



竖砖铺



鱼骨

\*\*这些给定的安装方法被认为是经典的解决方案。  
然而，某些情况和需求可能不同，设计也会相应地不同。

## 认证



## 系列补充参数

|                               | Test Code        | Standard                   | Test Result   |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Flammability Tests</b>     |                  |                            |               |
| Radiant Panel                 | ASTM E 648       | ≥.45 watt/cm2              | Class I       |
| Methenamine Pill              | ASTM D2859       | 7 out of 8                 | 8             |
| Smoke Density                 | ASTM E 662       | ≤ 450 DMC                  | ≤ 450         |
| <b>Stability</b>              |                  |                            |               |
| Delamination                  | ASTM D3936       | ≥ 3.0 lbc/in               | No Separation |
| Dimensional Stability         | AACHEN           | ≤ 0.2%                     | ≤ 0.2%        |
| Tuft Bind                     | ASTM D1335       | ≥ 8.0 lbs                  | ≥ 8.0 lbs     |
| Anti-Static                   |                  |                            |               |
| Static Propensity             | AATCC 134        | ≤ 3.5 kV                   | ≤ 3.5 kV      |
| <b>Colour Fastness</b>        |                  |                            |               |
| Light                         | AATCC 16 E       | ≥ 4-5                      | 4-5           |
| Rubbing/Crocking              | AATCC 165        | ≥ 4-5                      | 4-5           |
| <b>Wear Tests</b>             |                  |                            |               |
| Castor Chair                  | BS EN 985        | r ≥ 2.4                    | r = 2.8       |
| Hexapod Drum                  | ASTM D5252       | ≥ 3-4                      | 3             |
| <b>Generic Tests</b>          |                  |                            |               |
| Nylon Carpet with EcoAce-Bac® | GLP No. : 100231 |                            | Accredited    |
| Acoustic-Nylon                | BS EN ISO 354    | Absorption Coefficient-NRC | aw =0.15(H)   |

## 担保

终身商业有限保修

## 附加信息

-VOXFLO®使用Ultra Fresh抗菌系统，霉菌和霉菌生长□Ultra Fresh抗菌添加剂有助于保持产品更新鲜、更清洁等耐用。

## 其他文件

